

Link do produktu: <https://elbrod.pl/rezystor-14-0-25w-1-5-kohm-100szt-411-p-336.html>

Rezystor 1/4 0,25W 1,5 kOhm (100szt) /411

Cena brutto	1,33 zł
Cena netto	1,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	411
Kod producenta	1,5K
Kod EAN	5907086164532
Producent	OEM

Opis produktu

Rezystor węglowy **1,5 kOhm**

Cena za 100 sztuk

moc: 0,25 W

tolerancja: $\pm 5\%$ wymiary: $\varnothing 2,5 \times 6,8$ mm

Montaż: THT (przewlekany)

Odczytywanie kodu paskowego


<http://www.elbrod.pl/rezystory-kod-paskowy-n-4.html>

Podstawowymi parametrami opisującymi rezystory są:

- rezystancja nominalna – rezystancja podawana przez producenta, wyrażona w omach i przyjmująca wartości określone według szeregów wartości. Rezystancja rzeczywista różni się od rezystancji nominalnej, jednak zawsze mieści się w podanej klasie tolerancji.
- tolerancja – inaczej klasa dokładności; podawana w procentach możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej
- moc znamionowa – moc jaką opornik może przez dłuższy czas wydelać w postaci ciepła bez wpływu na jego parametry; przekroczenie tej wartości może prowadzić do zmian innych parametrów rezystora (np. rezystancji) lub jego uszkodzenia,
- temperaturowy współczynnik rezystancji – współczynnik określający zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury opornika.

Sposób obliczenia rezystancji dla rezystora oznaczonego 4 paskami:

Kolor	Pierwsza cyfra	Druga cyfra	Mnożnik	Tolerancja
Czarny	0	0	1 Ω	
Brązowy	1	1	10 Ω	± 1%
Czerwony	2	2	100 Ω	± 2%
Pomarańczowy	3	3	1 kΩ	
Żółty	4	4	10 kΩ	
Zielony	5	5	100 kΩ	
Niebieski	6	6	1 MΩ	
Fioletowy	7	7	10 MΩ	
Szary	8	8	100 MΩ	
Biały	9	9		
Żółty			0.1 Ω	± 5%
Srebrny			0.01 Ω	± 10%

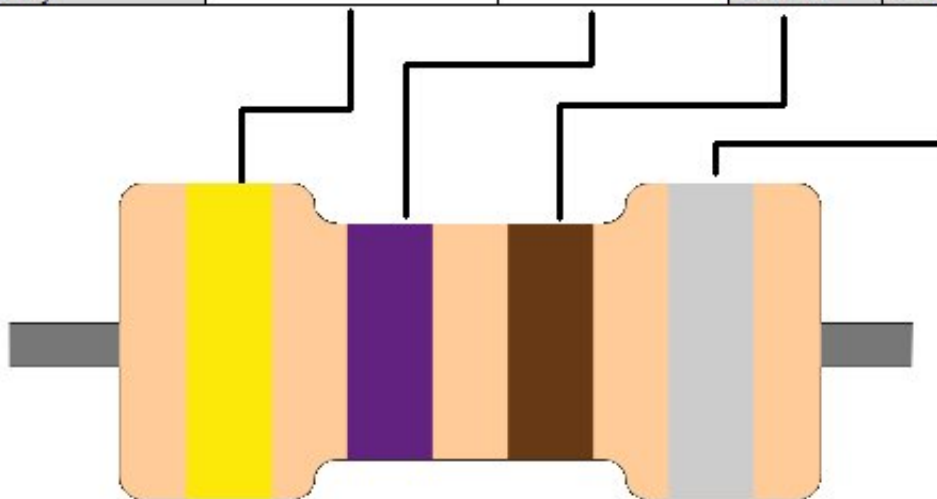

Z tabeli odczytujemy wartości odpowiadające poszczególnym kolorom:

żółty - 4

fioletowy - 7

brązowy - 10

srebrny - 10 %

Rezystancja = $47 \cdot 10 \text{ OHM} = 470 \text{ OHM}$; tolerancja +/- 10%

Sposób obliczenia rezystancji dla rezystora oznaczonego 5 paskami:

Kolor	Pierwsza cyfra	Druga cyfra	Trzecia cyfra	Mnożnik	Tolerancja
Czarny	0	0	0	1 Ω	
Brązowy	1	1	1	10 Ω	$\pm 1\%$
Czerwony	2	2	2	100 Ω	$\pm 2\%$
Pomarańcz	3	3	3	1 k Ω	
Żółty	4	4	4	10 k Ω	
Zielony	5	5	5	100 k Ω	
Niebieski	6	6	6	1 M Ω	
Fioletowy	7	7	7	10 M Ω	
Szary	8	8	8	100 M Ω	
Biały	9	9	9		
Złoty				0.1 Ω	$\pm 5\%$
Srebrny				0.01 Ω	$\pm 10\%$



Z tabeli odczytujemy wartości odpowiadające poszczególnym kolorom:

żółty - 4

filetowy - 7

czarny - 0

brązowy - 10

srebrny - 10 %

Rezystancja = $470 * 10 \text{ OHM} = 4700 \text{ OHM} = 4,7 \text{ kOhm}$; tolerancja +/- 10%